


Fiche technique

La clôture Stahlton RAPID est un système léger de protection contre les chutes de pierres, testé pour les impacts dans le filet et les poteaux à des énergies basses maximales de 50 kJ (correspond à une pierre EOTA de 160 kg lancée à une vitesse de 90 km/h).

Propriétés

- Hauteur 2,0 m
- Distance entre les poteaux 2,5 à 4,0 m
- Système léger sans fondations en béton
- Système flexible permettant une adaptation facile au terrain
- Purge du filet possible côté aval (entretien)
- Montage rapide et simple possible sans appareillage lourd
- Testé (impacts sur le filet et les poteaux) jusqu'à 50 kJ (rapport d'essai pSi-14-1075, DTC, Vauffelin)

Éléments de base de la clôture RAPID

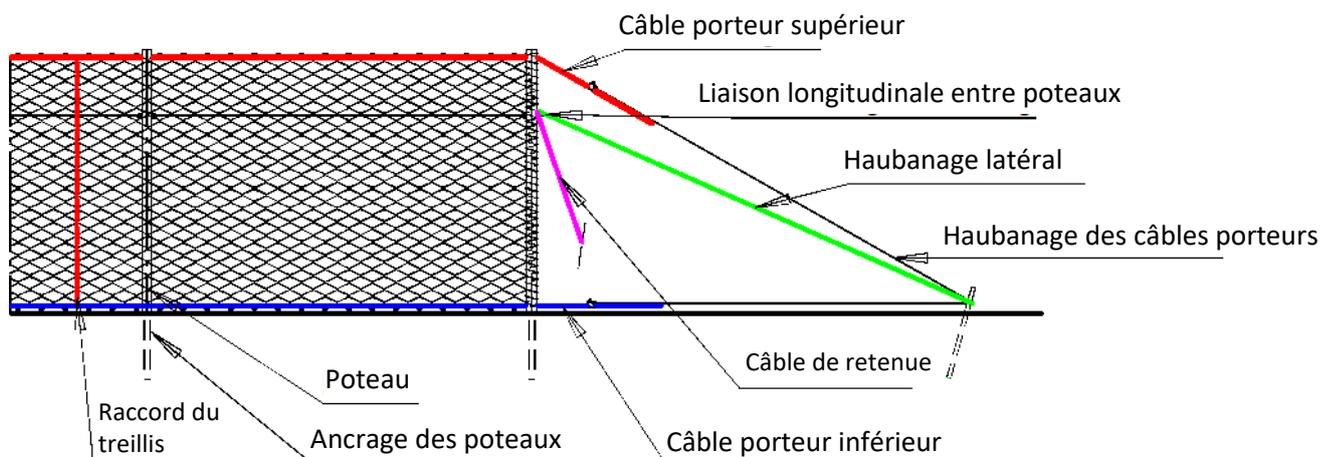

Contact & autres informations

Stahlton AG
Dominik Meyer
Wässeristrasse 29
8340 Hinwil

Tél +41 44 938 99 27

dominik.meyer@stahlton.ch
www.stahlton.ch