


Technisches Datenblatt

Der Stahlton RAPID Zaun ist ein auf Netz- und Pfostentreffer geprüftes, leichtes Steinschlagschutzsystem im Niederenergiebereich bis 50 kJ (entspricht EOTA Stein- 160 kg mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h).

Eigenschaften

- Höhe 2.0 m
- Pfostenabstand 2.5 bis 4.0 m
- leichtes System ohne Betonfundamente
- Flexibles System das eine einfache Anpassung an das Gelände zulässt
- Talseitige Netzentleerung (Unterhalt) möglich
- Schnelle und einfache Montage ohne schweres Gerät möglich
- Geprüft (Netz- und Pfostentreffer) bis 50 kJ (Prüfbericht pSi-14-1075, DTC, Vauffelin)

Grundelemente RAPID Zaun

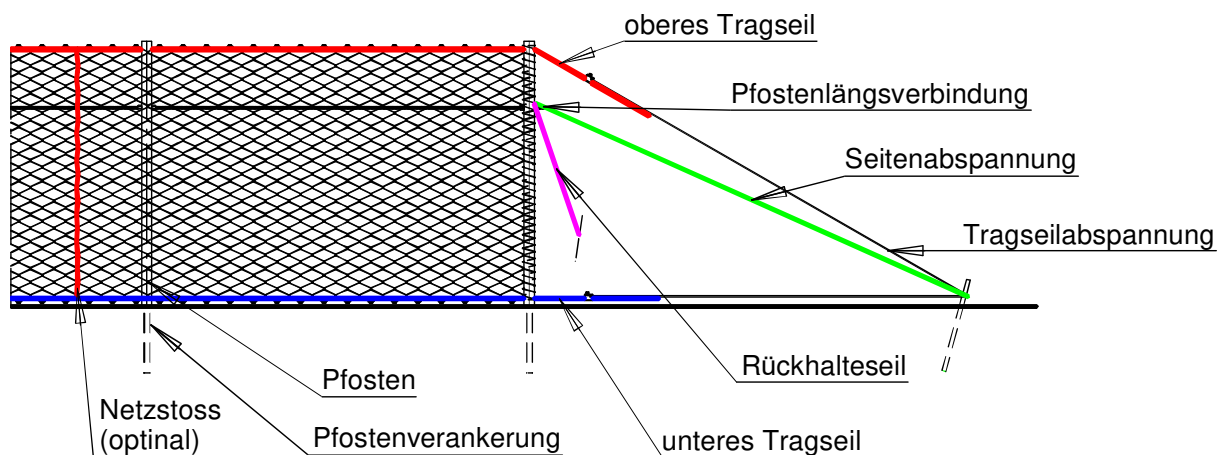

Kontakt & weitere Informationen

Stahlton AG
Dominik Meyer
Wässeristrasse 29
8340 Hinwil

Tel +41 44 938 99 27

dominik.meyer@stahlton.ch
www.stahlton.ch